



Rideaux d'Air Solano



Compatible



Système de
contrôle **BMS/GTC**



Jusqu'à
31 unités



SOLANO BASIC

Installation facile

Rideaux d'air prêts à installer, avec télécommande et support d'installation.



SOLANO EASY

Application universelle

Solution simple couvrant les fonctionnalités les plus courantes.



SOLANO DESIGN

Rideaux d'air au design attractif

Pour les chantiers exigeant un design épuré.



SOLANO CEILING

Rideaux d'air encastrés

Impact visuel réduit grâce à la possibilité d'installation dans les faux plafonds.



SOLANO INDUSTRY

Unités industrielles longue portée

Rideaux d'air pour applications spéciales telles que les entrepôts, les bâtiments industriels, etc.

**Ouest
ventil**

An **SIG** AIR HANDLING company

OUESTVENTIL.FR

DONNÉES TECHNIQUES


	Rideaux d'air design		Rideaux d'air universels		Rideaux d'air industriels
	SOLANO CEILING	SOLANO DESIGN	SOLANO EASY	SOLANO BASIC	SOLANO INDUSTRY
Version	N + ⚡	N + ⚡	+ ⚡	⚡	N + ⚡
Installation recommandée	< 5 m	< 5 m	< 3 m	< 2 m	< 7.5 m
Débit d'air	2200 - 6600 m³/h	2200 - 6600 m³/h	900 - 3000 m³/h	390 - 480 m³/h	4000 - 8600 m³/h
Données acoustiques	61 dB(A)	61 dB(A)	48,5 dB(A)	48 dB(A)	55 dB(A)
BMS/GTC	En standard	En standard	-	-	-

N sans éléments chauffants (N) + avec batterie eau chaude (W) ⚡ avec batterie électrique (E)

Niveau de pression sonore donné pour un local ayant une capacité d'absorption sonore moyenne, un volume de 500 m³ et à 3 m de l'appareil.

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT


RÉGULATION S-C

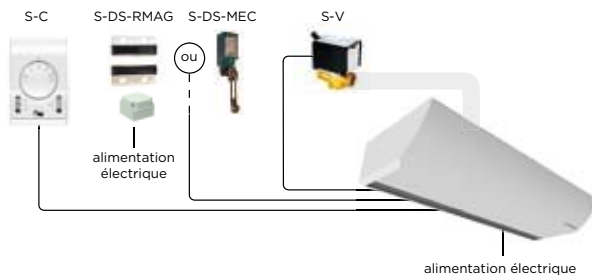

ÉLÉMENTS:

- S-C - commutateur 3 vitesses avec thermostat
- S-DS-RMAG - détecteur d'ouverture de porte magnétique + boîte de relais
- S-DS-MEC - détecteur d'ouverture de porte mécanique
- S-V - vanne avec servomoteur

RÉGULATION S-TOUCH

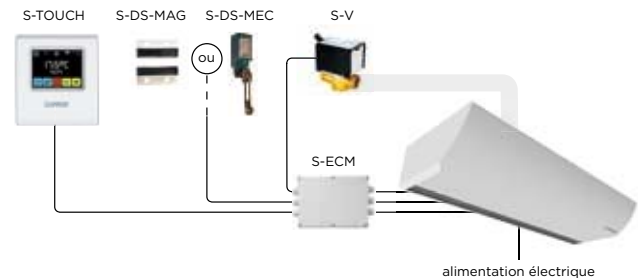

ÉLÉMENTS:

- S-TOUCH - contrôleur intelligent avec écran tactile
- S-ECM - module de contrôle externe
- S-DS-MAG - détecteur d'ouverture de porte magnétique
- S-DS-MEC - détecteur d'ouverture de porte mécanique
- S-V - vanne avec servomoteur

NOS CONTRÔLEURS



RÉGULATION S-C
Commutateur 3 vitesses
avec thermostat



RÉGULATION S-TOUCH
Contrôleur intelligent doté
d'un écran tactile et
de nombreuses fonctions

Options de contrôle		
Régulation manuelle 3 vitesses du débit d'air	✓	✓
Modes		
Chauffage/Ventilation	✓	✓
Détecteur d'ouverture de porte + sélection de température	✓	✓
Programmation horaire		✓
BMS/GTC		✓
Temporisation d'arrêt		✓
Mode ralenti		✓
Nombre max. d'unités connectées		
Via contrôleur	2	31
Via répartiteur de signal	18	n.c.
Type de ventilateur		
AC - ventilateur standard à 3 vitesses	✓	✓